

QUAZAR CHARGER CLOCK STATION

Vezeték nélküli mobiltelefon töltő / óra / hőmérsékletjelző

Magyar nyelvű használati utasítás


A vezeték nélküli töltő a Qi (NFC kommunikáció Near Field Communication) szabvány alatt működő okos telefonok vezeték nélküli töltésére alkalmas.

Használata egyszerű, csak helyezze a telefont a töltő felületre.

A CSOMAG TARTALMA:

- vezeték nélküli töltő / óra / hőmérséklet jelző
- USB tápkábel

- Magyar nyelvű használati utasítás
- jelvevő – iPhone készülékekhez, jelvevő Androidos telefonhoz.

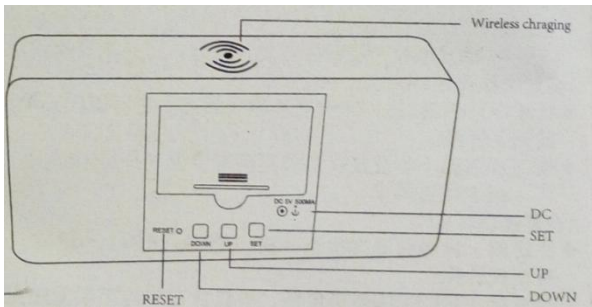

A TERMÉK ÁRAMELLÁTÁSA:

A készülék áramellátása kétféle módon történik. USB kábellel 5V / 500 - 1000 mAh –t leadó eszközökhöz (pl. laptop) csatlakoztatva. Kábeles töltés nélküli üzemmódban a készülékbe helyezett 3 db AAA elem a kijelzős (óra/hőmérséklet/dátum) egységet működteti, de az NFC töltőt nem. Ehhez kábeles töltés áramellátás szükséges. Kábeles áramellátás esetén az egyenáramú kábel csatlakozóját csatlakoztasd a készülék hátoldalán található DC5V 500mA jelű befogadó aljzatba. A kábel másik végét csatlakoztasd a számítógép USB 2.0 aljzatába, vagy adapteren keresztül a 220V-os hálózathoz. Bemeneti értékek: DC 5V / 500 - 1000mAh. Ettől eltérő értékekkel bíró fali töltő használata hatással van a töltési hatékonyságra.

CHARGER CLOCK STATION-nel való töltés:

Biztosítsd a készülék kábeles áramellátását. A telefonon az NFC funkciót be kell kapcsolni. Tedd a telefont a töltő felületre és az akkumulátor elkezd tölteni. Ha a telefon nem kezd el tölteni, akkor a telefont újra kell pozícionálni.

A töltő a S6 edge/ S6/ S7 /Nokia930 / Nokia830 / Nokia735 / Nokia920 / Nokia928 /Nokia1520 /HTC Droid DNA / HTC 8X / Nexus4/ Nexus5/ Nexus6 /Nexus7 tablet, vagy a felsoroltaknál fejlettebb telefonokhoz mindenféle segédeszköz nélkül használható.

A fent fel nem sorolt típusú telefonok töltéséhez szükség lehet egy jelvevőre, melyet a telefon micro USB, vagy lightningportjához csatlakoztatva tudjuk tölteni a telefonkészülékét. A vevőt a telefon hátuljához hajtvva tudod tölteni a telefont.



Az Apple termékekbe jelenleg ez a funkció nincs beépítve, ezeknél is jelvevőre van szükség.

Azon telefont védő tokok, amelyek vastagsága meghaladja a 2mm-t, vagy fémből vannak megakadályozzák az átvitelt és a töltés nem fog bekövetkezni. Ezeket a töltéskor el kell távolítani.

ÓRA / IDŐ ELŐHÍVÁSA, BEÁLLÍTÁSA

KIJELZŐ MÓD:

1. A kijelzőn hőmérséklet kijelzés nem változik, viszont az idő és a dátum felváltva jelenik meg:
Nyomd meg az UP gombot egyszer. 'dP-1' mód jelenik meg.
2. A kijelzőn hőmérséklet kijelzés nem változik, vagy az idő és vagy a dátum jelenik meg:
Nyomd meg az UP gombot kétszer. 'dP-2' mód jelenik meg. Ezután a SET gombbal választhatod ki, hogy a dátum vagy az idő jelenjen meg.

3. A kijelzőn hőmérséklet kijelzés nem változik, vagy az idő és vagy a dátum jelenik meg, majd 15 s múlva a kijelző visszaugrik az időre.
Nyomd meg az UP gombot háromszor. 'dP-3' mód jelenik meg.

12/24 ÓRA:

Nyomd meg a SET gombot 2 másodpercig. 12H vagy 24H jelenik meg. az UP vagy DOWN gombokkal válaszod ki a kellő formátumot.

HANGRA AKTIVÁLÁS:

Ha éjszaka zavar a kijelző fénye, állítsd be ezt az üzemmódot! A DOWN gomb megnyomásával válaszod ki az onSD (hangvezérlés) vagy -- SD (nincs hangvezérlés) állapotokat. Ha nincs hangvezérlés, a kijelző állandóan világít. Ha aktivárod, a kijelző 30 s után kikapcsol. Az újbóli aktiváláshoz koppants az órára, vagy az asztalára vagy szőlj rá kicsit hangosabban és a kijelző életre kel.

IDŐ / DÁTUM BEÁLLÍTÁSA:

Tartsd nyomva a SET gombot 2 másodpercig. A beállítható értékek villogni kezdenek. Az UP és a DOWN gombokkal állítsd be a megfelelő értéket! Először a 24/12 fog villogni, majd a SET további megnyomásával az óra, a perc. A dátum beállításához a SET rövid megnyomásával lépj a dátumra, majd nyomd meg a SET gombot ismét de most 2 másodpercig. Most a dátum kezd el villogni. Az UP és DOWN gombokkal állítsd be a dátumot.

ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA:

3 Különböző ébresztési időt állíthatsz be. A SET gomb rövid benyomásával választhatod ki ezeket (A1, A2, A3). AZ első ébresztési idő az A1. Ha ezt látod, nyomd meg a SET gombot ismét de most 2 másodpercig. Az A1 villogni fog. Az UP és DOWN gombokkal állítsd be az ébresztési időt. Így járhat az el a további két ébresztési idő beállításával. Ha bármelyik ébresztési idő aktiválva van, a kijelzőn egy piros pont világít az idő után. A SET rövid nyomogatásával meg is nézheted melyik az: Az A1, A2, A3 előtt az ON jelzi ezt.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA

A készülék nem igényel karbantartást.

A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési rendellenességet okozhat

A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó!

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet.

Tisztításához csak egy száraz vásontörölkőt használjon. Erősebb szennyeződéseknel a tisztító törölkőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószeret vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze.

Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó

GARANCIA

Vezeték nélküli töltő rendeltetészerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.

A nem rendeltetészerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

PARAMÉTEREK

Vezeték nélküli töltő állomás, amely kompatibilis a Qi(NFC)-szabvánnyal.

Funkció: Vezeték nélküli NFC töltés / Óra / Dátum / Ébresztés / Hőmérséklet kijelzés

Védelem: Túltöltés elleni védelem / Rövidzárlat elleni védelem / Túlfeszültség elleni védelem

Mérete: 150 mm x 70mm x 65 mm

Alapanyag: fa, fém alkatrészekkel

Input: DC 5V / 500 mA

Átadási távolság: <6mm

Töltési hatékonyság: ~ 75%