

QUAZAR BLUETOOTH LOUDBOX SPEAKER

Vezeték nélküli hangszóró és mobil akkumulátor töltő egyben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ez a modell egy HIFI bluetooth hangsugárzó és egy nagy kapacitású polymer lítium power bank egyben. Mélybasszussal és zajcsökkentő technológiával van ellátva. Az eszköz kompatibilis a legtöbb Bluetooth frekvenciával és támogatja az A2DP hangátvitel-t is.

A termék IPX4 csepegő víz-, por- és enyhén ütésálló tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék kültéri használatra is alkalmas, de nem tárolható kültéren. A termék vízbe nem helyezhető! Folyamatos esőzés esetén a használatát fel kell függeszteni.

A készülék beépített mikrofont tartalmaz, így telefon ki hangosítóként is üzemeltethető, de a telefonnal összekötve MP3 lejátszóként is funkcionál.


Annak érdekében, hogy bárhol élvezni tudja a tiszta HIFI hangminőséget az eszköz összekapcsolható a legtöbb mobiltelefonnal, amelyek rendelkeznek Bluetooth funkcióval, ami azt jelenti, hogy vezeték nélküli összeköttetés nélkül tudja lejátszani a zenéket.

A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek és tönkreteszhetik a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha a vezeték, **csatlakozó vagy** a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
- Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén és ezzel elveszíti a termék a garanciáját.
- Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízjon szakemberrel.
- A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.
- Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbanékony anyagok közelében.
- Ne tegye a készüléket vízforrás közelébe, mint például vízcsap, fürdőkád, mosógép vagy medence ne tegye a készüléket forró felületre, illetve ne tegye ki erős hőszugárzásnak, nyáron ne hagyja a szélvédő mögött!
- Ne tisztítsa a készüléket olyan oldószerekkel (benzin, higító, aceton), ami megsértheti a felületet. Tisztítsa tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- Az újratölthető akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében, a készülék csak félig van feltöltve. Ezért első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- Előnyösebb minden esetben úgy tölteni a készüléket, ha már teljesen lemerült, mivel így nem fog rövidülni az akkumulátor élettartama.
- A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +10 és +40 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési rendellenességet okozhat
- Ne dobja a készüléket tűzbe.
- Tűzoltó hangerővel történő hallgatása is tartós halláskárosodáshoz vezethet, ezért fontos a hangerő megfelelő beállítása
- Mivel az eszköz tartalmaz könnyen lenyelhető elemeket, gyermekektől elzárva tárolandó

KEZELŐSZERVEK

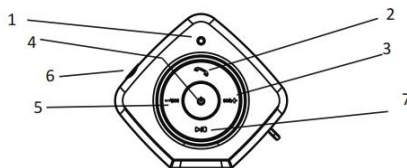

- Ki-bekapcsolást jelző LED fény
- Telefon
- Hangerő növelés/ugrás a következőre
- BE/KI kapcsoló gomb
- Hangerő csökkentés/ugrás az előzőre
- Fülhallgató bemenet
- Lejátszás/Szünet


Power Bank funkciók:

Hordozható, univerzális akkumulátor mobiltelefonok, iPhone, iPad, MP3/MP4/MP5 lejátszók, kamerák, fényképezőgépek, PDA-k, tabletek és egyéb készülékek feltöltéséhez.

- A Power Bank töltési kapacitását, ki- és bemenő áramerősségét (mAh) a készülék hátulján lévő információs szövegrész tartalmazza.
- A töltési kapacitás a PowerBank-ben lévő akkumulátor maximum kapacitását jelöli, mely névleges, veszteségek nélküli kapacitásnak tekintendő.
- A veszteség a nemzetközi szabályozásnak megfelelően, a Power Bank optimális működése során maximum 20%-30%-os lehet.
- A veszteségek a töltési folyamat során bekövetkező veszteségeket jelentik, melyek az áramforrás, a töltőkábel típusa (pl.: hossza, gyári kábel-e), a töltési kívánt eszköz leszabályozása (maximum felvehető kapacitás/óra), valamint a Power Bank-be épített biztonsági rendszer (túltesztelés, túltöltés, rövidzárlat védelem) leszabályozásából adódnak. Például az 5000mAh-es Power Bank készülék óránként csak 1000mA töltést ad le, így a maximum kapacitását 5 óra alatt adja át a töltési kívánt készüléknek. Ez a szabályozás szolgálja, hogy a töltési kívánt készülékünk biztonságosan tudja átvenni a kapacitást és ez ugyan ez a szabályozás okoz veszteséget is.
- A lemerült Power Bank készüléket minden esetben 100%-ban célszerű feltölteni. Amennyiben a Power Bank-et folyamatosan, vagy több alkalommal csak rövid ideig, vagy nem teljes mértékben töltjük fel, úgy ez kapacitásvétést okozhat.
- A töltési idő végeztével a Power Bank-et válassza le a feszültség forrásról, hogy elkerülje az akku esetleges károsodását. A folyamatosan több ízben is töltésen hagyott Power Bank károsodhat.

POWER BANK HASZNÁLATA, A POWER BANKKEL VALÓ TÖLTÉS

Az akkumulátor töltöttségét LED-ek jelzik, a villogó LED melletti szám mutatja a töltöttségi szintet százalékban

- Csatlakoztassa a feltölteni kívánt készülékhez (például telefonhoz) tartozó gyári töltőkábel USB végét a Power Bank-en lévő USB csatlakozó aljzatba, majd csatlakoztassa a kábel másik végéhez a töltési kívánt eszközt.
- Ahhoz, hogy egyéb eszköze töltése megkezdődhessen, szükség van a  gomb megnyomására a töltési folyamatot led (kék villogó) jelzi. A LED és a power bank akkor kapcsol ki, ha a Power Bank teljesen átadta töltöttségét, vagy automatikusan lekapcsol, ha lecsatlakoztatják (autopoweroff).
- A feltölteni kívánt készülékünk jelzi a töltöttség állapotát. A 100%-os töltöttség elérése függ a lemerültség fokától és a készüléktől, általában 2-8 óra szükséges a feltöltéshez.



POWER BANK FELTÖLTÉSE

- Csatlakoztassa egy töltő kábel micro USB csatlakozóját a Power Bank micro USB bemenetébe. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép USB 2.0 aljzatába, vagy a gyorsabb töltés érdekében adapteren keresztül a 220V-os hálózathoz (pl használhatja hozzá a telefonjához kapott USB kimenettel rendelkező hálózati töltőt is)
- Töltés közben a készüléken elhelyezett 4 db LED (kék) világít annak függvényében, hogy éppen hol tart a töltési folyamat. (1-2-3-4 LED világít, illetve villog). A töltés végén a 4 db LED egyszerre világít, majd kialszik.
- Teljes töltés idő függ a forrás készülék típusától, a power bank lemerültségi szintjétől, az áramforrás kimenő kapacitásától (töltő output kapacitása mAh-ben), általában 4 óra.
- A töltési idő végeztével a Power Bank-et válassza le a feszültség forrásról, hogy elkerülje az akku esetleges károsodását. A folyamatosan több ízben is teljesen feltöltött és ennek ellenére töltésen hagyott power bank károsodhat.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA

- A készülék nem igényel karbantartást.
- A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez kapacitásvétést okozhat.
- Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű raktárhelyiségben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása károsodhat.

- Kerülje a 100%-ban történő lemerítést (üres állapotban hónapokig használaton kívül), mert ún. mély merültségi állapotot hozhat létre. Ilyen esetben a cella tönkremegy.
- A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó!
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet.
- Tisztításához csak egy száraz vászontörölkőt használjon. Erősebb szennyeződéseknel a tisztító törölkőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze.
- Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó
- A Power Bank túltöltöttség, túlfeszültség, valamint rövidzárlat védelemmel van ellátva.


Bluetooth: Hogyan kell használni?

A LED jelzőfény:

- Ha a LED jelzőfény pirosan és kéken, váltakozva villog, azt jelzi, hogy az eszköz készen áll a Bluetooth kapcsolatra.
 - Ha a LED jelzőfény kéken villog, azt jelzi, hogy az eszköz sikeresen kapcsolódott Bluetooth-on keresztül.
 - Ha a LED jelzőfény pirosan villog, azt jelzi, hogy az eszköz éppen töltés alatt áll.
1. Az hangszóró párosításához győződjön meg arról, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van. Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a BE/KI kapcsoló gombot, amíg a bekapcsolást jelző hangot meg nem hallja, valamint a LED jelzőfény el nem kezd villogni pirosan és kéken, váltakozva. Ezután az eszköz automatikusan csatlakozik az előzőleg párosított eszközhöz.
 2. Amennyiben először párosít egy eszközt a hangszóróhoz, a párosítást kívánt eszközön (telefonon) kapcsolja be a Bluetoothkapcsolatot és keresse meg a hangszórót, majd párosítsa az eszközöket.
 3. Amikor Bluetooth-on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a „telefon” gomb megnyomásával tud fogadni. Amikor befejezte a hívást nyomja meg újból a „telefon” gombot, ezután a zene folytatódik.
 4. Telefonálás közben 30cm távolságot legalább hagyjon telefonja és a hangszóró között a jó hangminőségért
 5. Hangerő növelés/ugrás a következőre : lejátszás alatt nyomja meg ezt a gombot ha a soron következő zenét nem akarja meghallgatni, tartsa lenyomva ha a hangerőt szeretné növelni.
 6. Hangerő csökkentés/ugrás az előzőre: a lejátszás során nyomja meg ezt a gombot röviden, ha vissza akar lépni az előző dalhoz, a hangerő csökkentéséért nyomja meg ezt a gombot hosszan.
 7. A hangerő szabályozását az okos telefonján keresztül is irányíthatja. Csatlakozás Bluetooth-szal nem rendelkező eszközökhöz:



Audiocable (0.6M)



Amennyiben olyan eszközt szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, ami nem rendelkezik Bluetooth-szal, használhatja a két oldalon jack dugóval ellátott kábelt. A kábel egyik végét csatlakoztassa az eszközhöz, a másik végét, pedig a hangszóróhoz.

Mi a teendő, ha nem működik a hangszóró?

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Ellenőrizze, hogy nincs-e túl messze a Bluetooth kapcsolathoz
- Ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e „stand by” üzemmódban

Mi a teendő, ha nem tud kapcsolódni Bluetooth-on keresztül egy másik eszközhöz?

- Ellenőrizze a telefon beállításokban, hogy be van –e kapcsolva a Bluetooth
- Ellenőrizze, hogy sikeresen párosította –eaz eszközöket

Mi a teendő, ha a zenelejátszás nem működik?

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nincs-e lenémítva
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs-e lenémítva
- Ellenőrizze, hogy a zene fájl nem sérült-e

GARANCIA

Bluetooth speaker– power bank rendeltetészerű használat esetén 1 év garanciát nyújtunk.

A nem rendeltetészerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végétével (kb. 500 teljes ciklus) szemébe dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni!

Technikai paraméterek:

Hangszóró:

Feszültség: 2x5W, Működési frekvencia: 80-20KHz

Power Bank:

Bemenet: 100-240V / 50-60Hz

Kimeneti teljesítmény: 1 AUSB

Kapacitás: 5000 mAh

Töltési idő: kb.: 4 óra

Működési idő: kb.: 7 óra

Erősítő: > 40 db

Hangerő: 120 db

Bluetooth: Verziószám: 3.0

Alkalmazási terület: max 15 m

Tárolás: +10 °C - +40

Alapanyag: műanyag test perforált fém burkolattal, gumborítással

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!